CONTRACOR®

EN

Blast Light

ABL SET

USER MANUAL

Version 4.0

DE

Strahlerlampe

BEDIENUNGSANLEITUNG

Version 4.0

Seite 6.


RU

Лампа абразивоструйщика

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Версия 4.0

стр. 10.

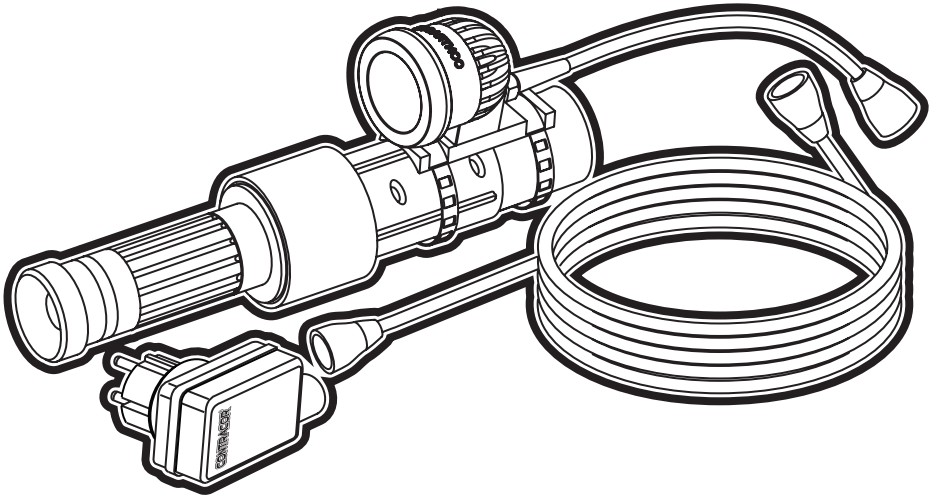

CONTRACOR GmbH
42327 Wuppertal
Germany

Art. 29004100


RU

1. Комплектация и описание

Тех. данные:	
Напряжение (V input):	220-230V AC
Напряжение (V out):	12V DC
Сила тока (Iout):	1 A
Степень защиты:	IP54

Лампа пескоструйщика ABL предназначена для освещения рабочей зоны при пескоструйной очистке. Лампа работает от 12-24 вольт и даёт яркий и концентрированный, направленный в рабочую зону свет. Лампа пескоструйщика ABL крепится на пескоструйный рукав и не мешает применению клавиши ДУ. Оператору не надо держать лампу в одной руке и он может эффективно работать. Современная LED лампа работает от батареи 12-24V DC или любого другого источника на 12-24V DC. Лампа имеет герметичную конструкцию и защищена от пыли и рикошета. Наружное сменное стекло может быть легко заменено после снятия резиновой крышки корпуса. Поставляется в комплектации с кабелем длиной 1.5м.

Рис. 1.1.

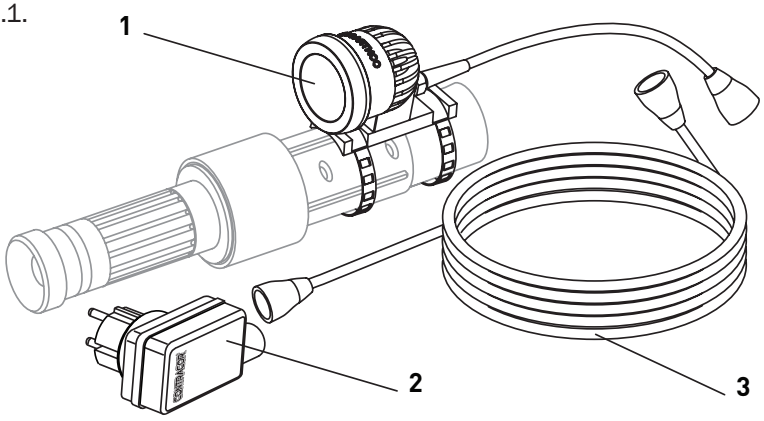

№	Код заказа	Описание
	29004100	ABL Set Лампа пескоструйщика набор вкл. ABL лампа пескоструйщика, AC/DC трансформатор, 20м. удлин. кабель, проводные клеммы
1	29004000	ABL Лампа пескоструйщика, LED 800 люмен, 12-24 В DC, кабель длиной 1.5м
2	29004013	AC/DC трансформатор, вход 230В~ AC, выход 12В= DC
3	29004014	20м. кабель, проводные клеммы

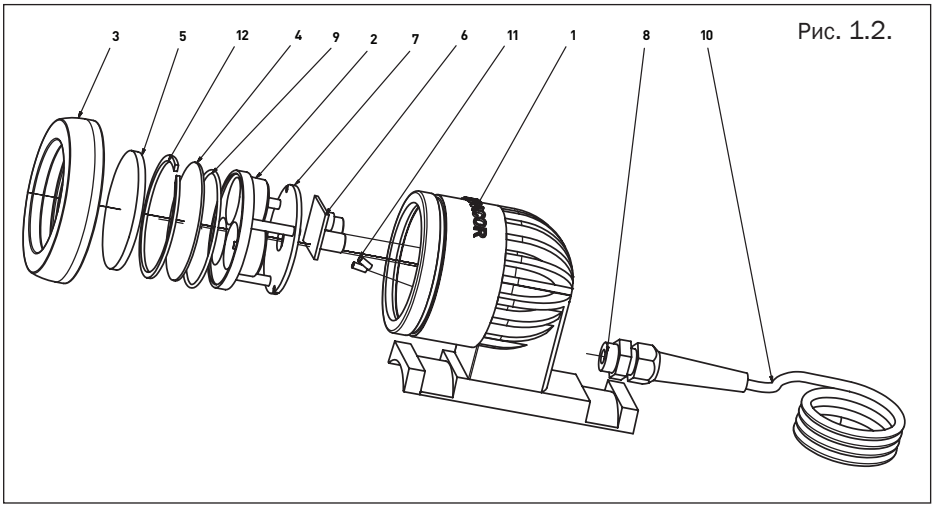


Рис. 1.2.

№	Код заказа	Описание
1	29004001	Корпус
2	34020015	Держатель оптики
3	29004003	Наконечник
4	29004004	Внутренне стекло, упак. 10 шт.
5	29004005	Наружное стекло, упак. 10 шт.
6	29004006	Электронная плата
7	29004002	LED модуль
8	29004008	Кабельный ввод
9	29004010	Кольцо
10	34020014	Кабель
11	29004007	Клемник
12	29004009	Кольцо стопорное

2. Монтаж

1. Зафиксируйте ABL лампу абразивоструйщика на абразивоструйный рукав с помощью хомутов.
2. Закрепите электрический кабель на абразивоструйном рукаве для его безопасной эксплуатации.
3. Подключите ABL Blast Light к соответствующему источнику питания.